







落ふた式U形側溝ふた (PC3~4型)

JIS A 5372
(推奨仕様E-3)

1 種

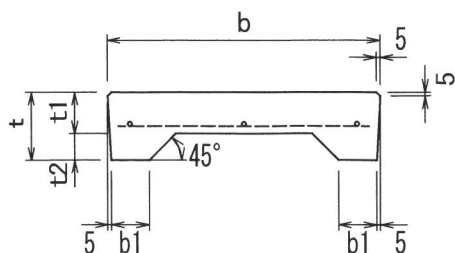

3 種

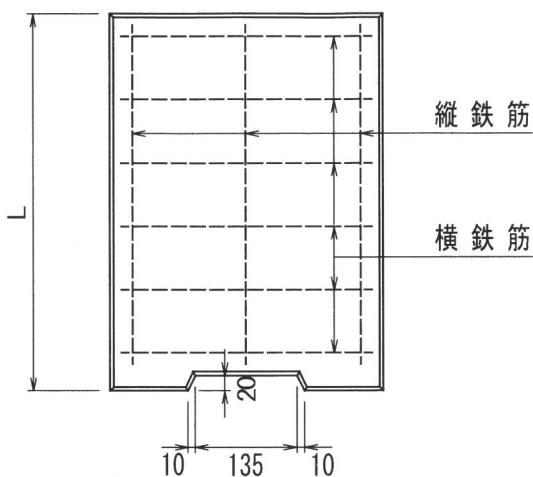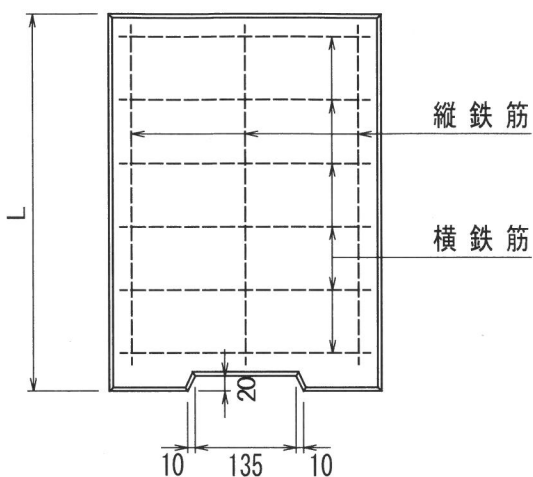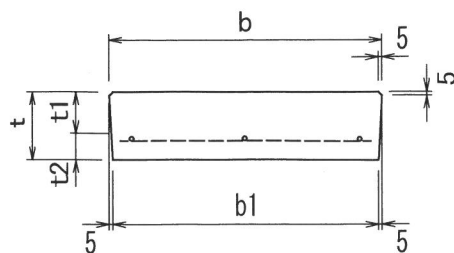

種 類	呼び名	寸 法 (mm)						鉄 筋				参 考 重 量 (kg)	曲 げ 強 さ (kN)
								縦 鉄 筋		横 鉄 筋			
		b	b1	t	t1	t2	L	材質及び 径 (mm)	数量(本)	材質及び 径 (mm)	数量(本)		
1 種 (PC-3)	250	362	50	90	55	35	500	4.0又は W4	3	4.0又は W4	6	29	9
	300	412	51	95	55	40	500	4.0又は W4	4	4.0又は W4	6	33	8
	400	512	51	110	65	45	500	4.0又は W4	5	4.0又は W4	6	47	9
	500	622	56	125	75	50	500	4.0又は W4	6	4.0又は W4	6	65	9
3 種 (PC-4)	250	362	352	90	—	—	500	4.0又は W4	3	D6又はW6 (ただし、異形 鉄筋に限る。)	6	38	28
	300	412	402	95	—	—	500	D6	4	D10	4	46	27
	400	512	502	110	—	—	500	D6	5	D10	5	66	28
	500	622	612	125	—	—	500	D6	6	D10	6	92	30
許 容 差		±3						—				—	—