




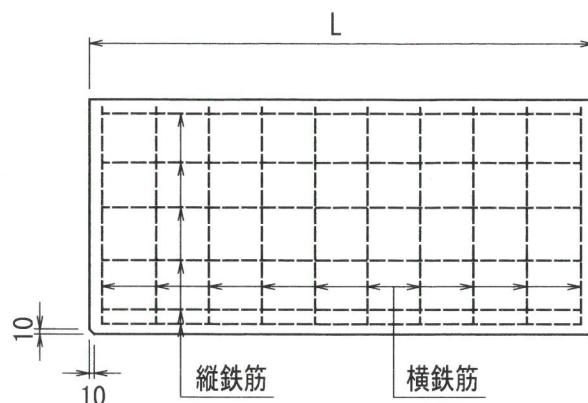

道路用側溝250深型 (T-25)

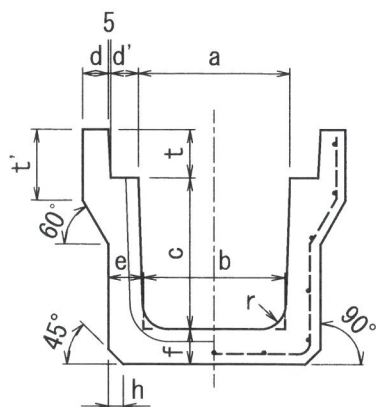

目地部詳細図



種 類	呼び名	寸 法 (mm)											鉄 筋				参考 重量 (kg/m)	曲げ 強度 (kN/m)		
													横 鉄 筋			縦 鉄 筋				
		a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	L	外側鉄筋		材質及び 径 (mm)			数量 (本)	
														材質及び 径 (mm)	数量 (本)					
3 種	250B	250	220	300	45	55	70	70	30	90	120	50	2000	5.00又は W5	12	23	4.00又は W4	12	188	43.0
	250C	250	215	350	45	55	75	75	30	90	120	50		5.00又は W5	13	26	4.00又は W4	13	214	49.5
	250D	250	210	400	45	55	80	80	30	90	120	50		D6又は W6	10	20	4.00又は W4	13	240	56.0
	250E	250	205	450	45	55	85	85	30	90	120	50	又は 1000	D6又は W6	11	22	4.00又は W4	15	270	63.5
	250F	250	200	500	45	55	90	85	30	90	120	50		D6又は W6	13	26	4.00又は W4	15	296	63.5
	250G	250	195	550	45	55	95	90	30	90	120	50		D6又は W6	14	27	4.00又は W4	17	329	71.0
	250H	250	190	600	45	55	100	95	30	90	120	50		D6又は W6	15	29	4.00又は W4	17	367	79.0
許 容 差		±3						—	±3	—	±6	—								