

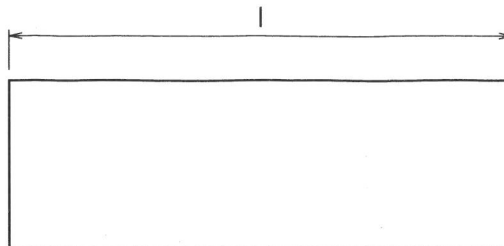
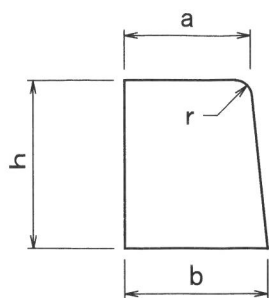




片面歩車道境界ブロック

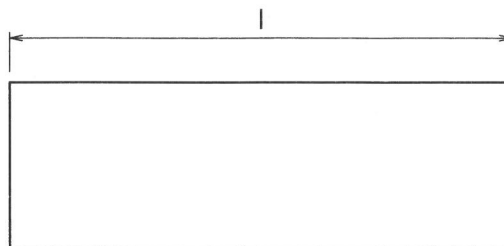

両面歩車道境界ブロック

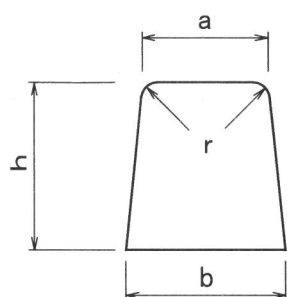

地先境界ブロック

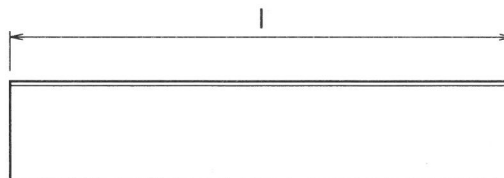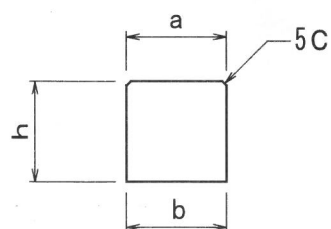

種 類		寸 法 (mm)										重量 (kg)	強 度		
		略号	呼 び	上面の幅		底面の幅		高さ		r	長さ		(kN)		
				a	許容差	b	許容差	h	許容差		a		許容差	l=600, 1000	l=2000
片面歩車道 境界ブロック	片	A	150	±2	170	±3	200	±3	20	600	±3	44	23	12	
		B	180		205		250		30	600		66	40	21	
		C	180		210		300		30	600		81	60	31.5	
両面歩車道 境界ブロック	両	A	150	±2	190	±3	200	±3	20	600	±3	47	24	12.5	
		B	180		230		250		30	600		71	42	22	
		C	180		240		300		30	600		88	63	33	
地 先 境界ブロック	地	A	120	±2	120	±2	120	±3	—	600	±3	20	6.5	—	
		B	150		150		120			600		25	8	—	
		C	150		150		150			600		31	13	—	

※ 歩車道境界ブロックの長さ(l)は、1000mm又は2000mmとすることができる。1000mm又は2000mmとした場合の許容差は±5mmとする。