






横断側溝 (T-25)

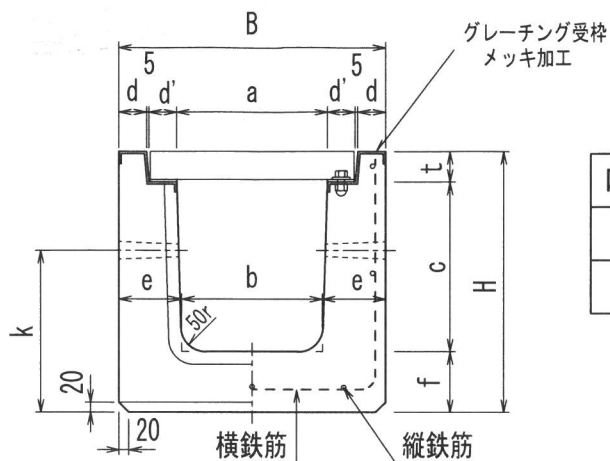


呼び名	グレーチング (T-25) 騒音防止用	重量
250A	995x360x50+5 (FB付) x2枚	59kg
300A	995x410x55+5 (FB付) x2枚	71kg

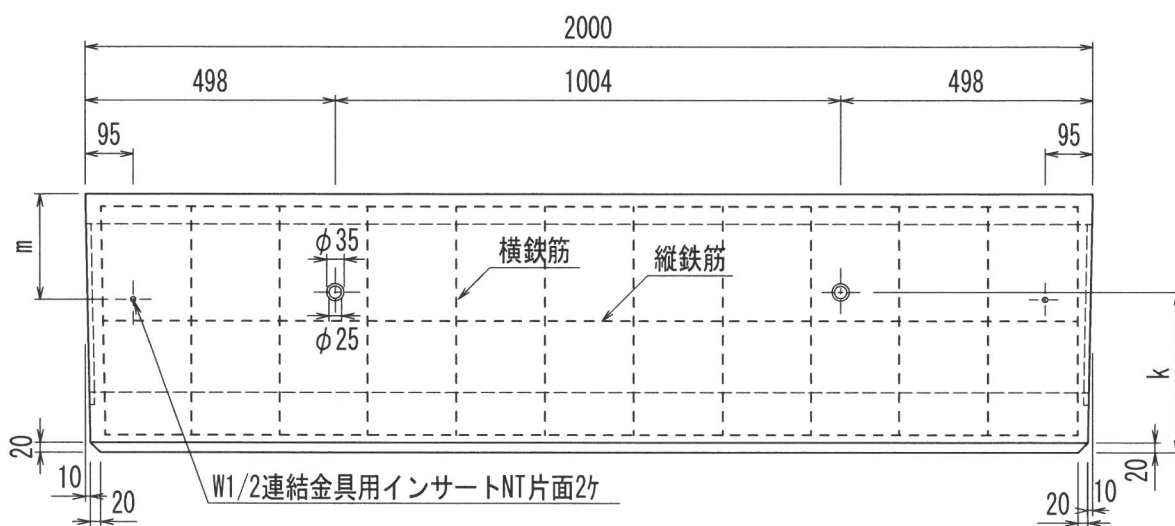

目地部詳細図



グレーチング受枠詳細図

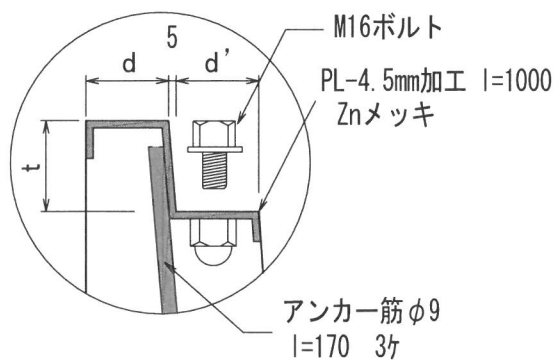

呼び名	寸 法 (mm)													縦鉄筋		横鉄筋		重量 (kg)
														径	数量	径	数量	
	a	b	B	c	d	d'	e	f	H	t	k	m	l	(mm)	(本)	(mm)	(本)	
250A	250	230	470	285	50	55	120	115	455	55	210	180	2000	φ6	7	D10	11	695
300A	300	280	530	335	55	55	125	120	515	60	320	210	2000	φ6	7	D10	12	830
許容差	±3												±5					

※L=1000mmもございます。

豊洋コンクリート株式会社